

# サンプライ®SDの紹介




当社の多層化技術を駆使した特殊多層タイプの導電性プラスチック段ボールです。

## ○特徴

2種3層の多層構造で両外層部分は導電サンプライ同様にカーボンブラックを含有しています。

よって導電サンプライと同様の表面電気特性を有しております。

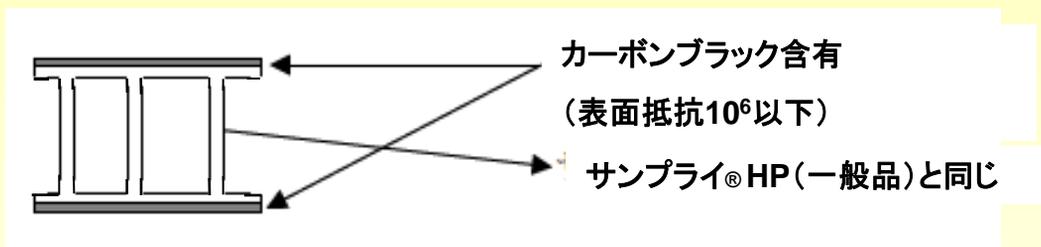

機械的性質や抜き等の二次加工特性は一般サンプライと差異がありません。

## ○商品ラインナップ

グレード : SD30050、SD40060、SD50090

最大幅 : 1,820(mm)

\* サンプライと同様、ご要望サイズにてお届け致します。

原反サイズ 1,350×2,400(mm)

1,820×2,400(mm)

カット品 一辺300(mm)以上

但し、一辺が500(mm)以下で5,000枚以上のご注文は、事前のご相談をお願い致します。

## ○商品イメージ




ICウエハー搬送用通函(外函)



工場内部品搬送トレイ

導通が途切れます

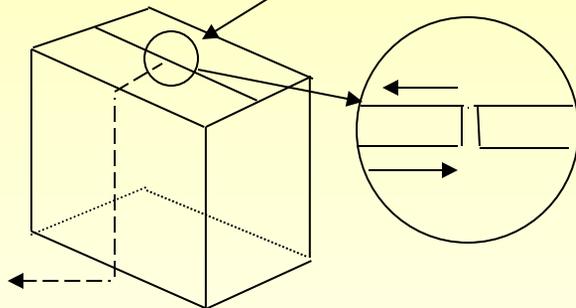

注意: フレームを使わないA式函は導通が途切れるため、客先で使用可能か確認が必要です

## SPT 住化プラスチック株式会社

産業資材部

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-8  
(茅場町高木ビル)

TEL(03)6837-9201 FAX(03)-6837-9204

〒461-0005 名古屋市東区東桜1丁目13番3号  
(NHKセンタービル15階)

TEL(052)952-8968 FAX(052)952-8967

〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目12番14号  
(紙与渡辺ビル4階)

TEL(092)721-7611 FAX(092)721-7617

お問い合わせ先

作成日：2017年 4月