
## スミセラー®ST

(機能:持続性帯電防止品)

「スミセラー®」は発泡倍率が3倍までの低発泡のポリプロピレンシートです独立気泡であること、表層がなめらかなスキン層に特徴があります 含水することもほとんど無く、耐薬品性にも優れた製品です

## 構造



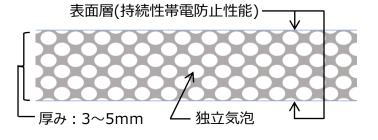

## 特徴

- ○多層構造で両表面に持続性帯電防止の樹脂を一体押出成形 した独立気泡の発泡シートで、帯電防止効果が持続します
- ○食品や医薬品および電子部品関係等のホコリを嫌う用途に 適した製品(表面抵抗率:10<sup>11</sup>~10<sup>13</sup>Ω)

## グレード構成

グレード名	発泡倍率	厚み (mm)	目付 (g/m²)	カラー設定		定尺幅	定尺長
				ライトブルー	グレー	(mm)	(mm)
3030 090 ST	3.0	3	900	•		1250	2000
3040 120 ST		4	1200	•	•		
3050 150 ST		5	1500	•			

※厚み、目付、販売サイズはグレード設定値であり、保証値ではありません

ご使用前には、総合カタログの取り扱い注意事項を必ずご確認ください

